


4SR10G

n = 3450 r.p.m.



It is recommended to use the pump close to the point of max. efficiency.
 On est recommander l'utilisation de la pompe près de point de max. rendement.
 Se recomienda utilizar la bomba cerca del punto de max. rendimiento.

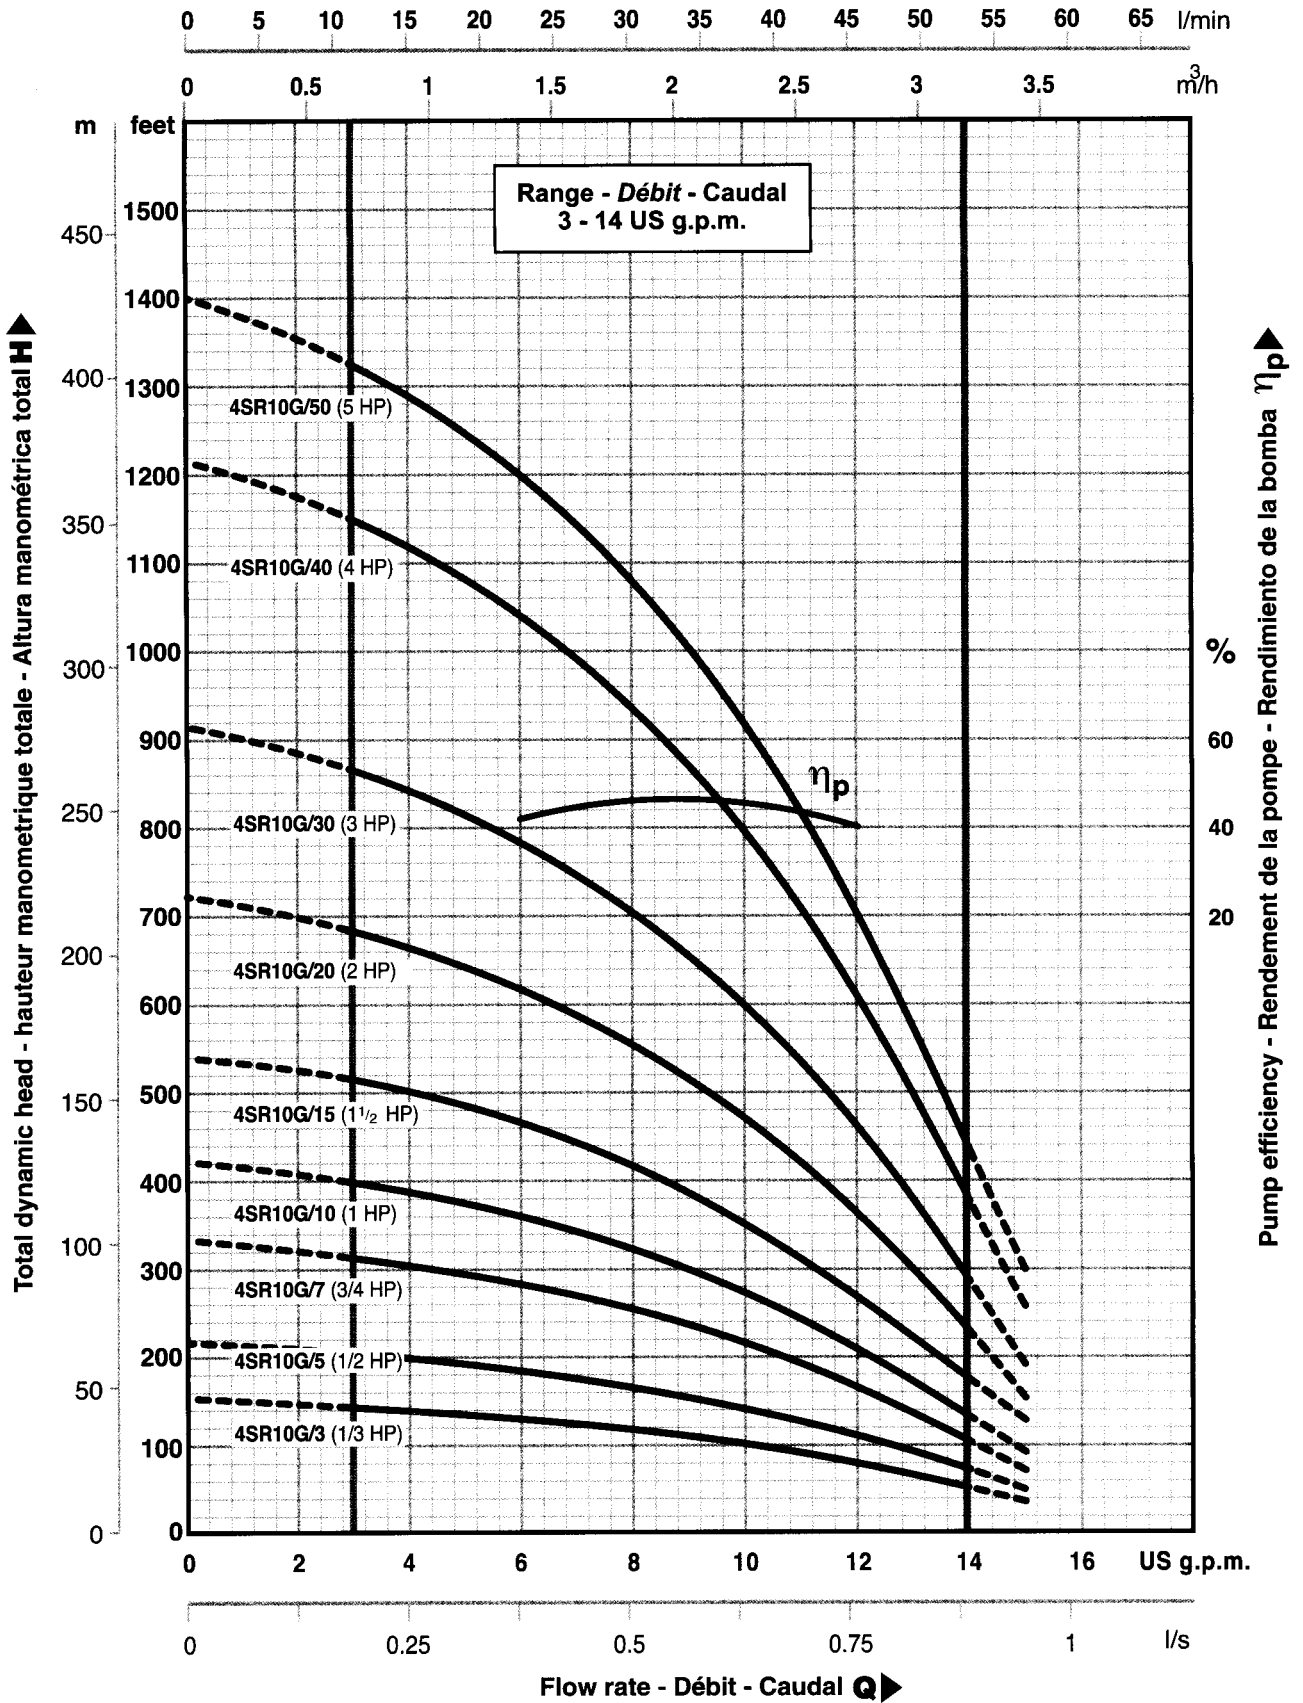

Certified CAN/CSA-C 22.2
 N°-108-M89 and
 UL Standard 778-2000

4SR10G Selection Chart / Tableau de Sélection / Tabla de Selección

Horsepower Range: **1/3 - 2 HP** Recommended Range: **3 - 14 US g.p.m.** 60 Hz, 3450 r.p.m.

Gamme de puissance: **1/3 - 2 HP** Débit recommandé: **3 - 14 US g.p.m.** 60 Hz, 3450 r.p.m.

Gama de potencias: **1/3 - 2 HP** Caudal recomendado: **3 - 14 US g.p.m.** 60 Hz, 3450 r.p.m.

MODEL MODEL MODELO	Depth to Water in Feet (Ratings in US g.p.m.) Niveau de l'eau en pieds (Donées en US g.p.m.) Nivel del agua en pies (Datos en US g.p.m.)																												
	HP	PSI	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	340	380	420	460	500	540	580	620	660			
4SR10G/3	1/3	0			13.4	12.0	10.0	6.4	4.0																				
		20		13.0	9.8	6.8																							
		30	11.2	8.8	6.4																								
		40	8.8	6.2																									
		50	4.0																										
		60																											
Shut-off PSI		60	51	42	34	25	16	8																					
4SR10G/5	1/2	0			14.6	13.9	13.0	11.7	10.1	8.3	6.1	3.7																	
		20	14.4	13.7	12.6	11.3	9.6	7.6	5.4	2.8																			
		30	13.5	12.4	11.0	9.3	7.3	5.0	2.4																				
		40	12.2	10.8	9.0	7.0	4.6	2.0																					
		50	10.5	8.7	6.6	4.3																							
		60	8.4	6.3	3.9																								
Shut-off PSI		86	77	68	60	51	42	34	25	16	8																		
4SR10G/7	3/4	0						13.5	12.9	12.2	11.5	10.7	9.8	8.8	7.8	6.2	4.5												
		20				13.5	12.7	12.0	11.2	10.4	9.6	8.4	7.2	5.6	4.8														
		30			13.2	12.6	11.8	11.2	10.2	9.4	8.2	7.0	5.4																
		40		13.2	12.6	11.8	11.2	10.2	9.4	8.2	7.0	5.6																	
		50	12.9	12.2	11.5	10.7	9.8	8.8	8.8	8.2	7.0	5.6																	
		60	12.2	11.5	10.5	9.8	8.8	7.6	6.2	4.5																			
Shut-off PSI		138	129	120	112	103	94	86	77	68	60	51	42	34	25	16													
4SR10G/10	1	0							13.9	13.3	12.8	12.2	11.8	11.1	10.4	9.7	9.0	7.2	4.6										
		20					13.6	13.0	12.6	12.0	11.6	10.8	10.2	9.4	8.6	7.6	6.6												
		30				13.6	13.0	12.6	12.0	11.6	10.8	10.1	9.3	8.6	7.8	6.6													
		40			13.5	13.0	12.5	12.0	11.4	10.8	10.2	9.4	8.6	7.8	6.5														
		50		13.3	12.7	12.2	11.7	11.1	10.4	9.8	9.0	8.2	7.2	6.0															
		60	13.3	12.7	12.2	11.7	10.9	10.4	9.8	9.0	8.2	7.2	6.0																
Shut-off PSI		173	165	156	147	139	130	121	113	104	95	87	78	69	61	52	35	17											
4SR10G/15	1 1/2	0								14.0	13.5	13.0	12.6	12.2	11.8	11.3	10.3	9.2	7.9	6.2	4.1								
		20								13.7	13.3	12.8	12.4	12.0	11.5	11.0	10.6	10.0	8.8	7.4	5.8	3.4							
		30						13.7	13.2	12.8	12.4	12.0	11.5	11.0	10.6	10.0	9.4	8.2	6.8	3.4									
		40					13.8	13.3	12.8	12.4	12.0	11.5	11.0	10.6	10.0	9.4	8.8	7.4	5.8	3.4									
		50				13.5	13.0	12.6	12.2	11.8	11.3	10.8	10.2	9.7	9.2	8.5	7.9	6.2	4.0										
		60			13.5	13.0	12.6	12.2	11.7	11.3	10.8	10.3	9.8	9.2	8.5	8.0	7.2	5.2											
Shut-off PSI		225	216	208	199	190	182	173	165	156	147	139	130	121	112	104	87	69	52	35	17								
4SR10G/20	2	0												13.9	13.6	13.3	13.0	12.4	11.7	11.0	10.2	9.4	8.4	7.2	6.0	4.2			
		20												13.4	13.2	12.9	12.6	12.2	11.3	10.8	10.0	9.1	8.2	7.0	5.6	3.7			
		30												13.6	13.1	12.8	12.5	12.2	11.9	11.2	10.2	9.6	8.7	7.6	6.2	4.7			
		40												13.6	13.2	12.8	12.6	12.2	11.9	11.6	10.8	10.0	9.1	8.2	7.0	5.6			
		50												13.3	13.0	12.7	12.4	12.0	11.7	11.4	11.0	10.2	9.4	8.4	7.2	6.0			
		60												13.3	13.0	12.7	12.4	12.1	11.7	11.4	11.0	10.6	9.8	8.8	7.8	6.6	5.2		
Shut-off PSI		303	294	286	277	268	260	251	242	234	225	216	208	199	190	182	165	147	130	113	95	78	61	43	26				



