


4SR90G

n = 3450 r.p.m.

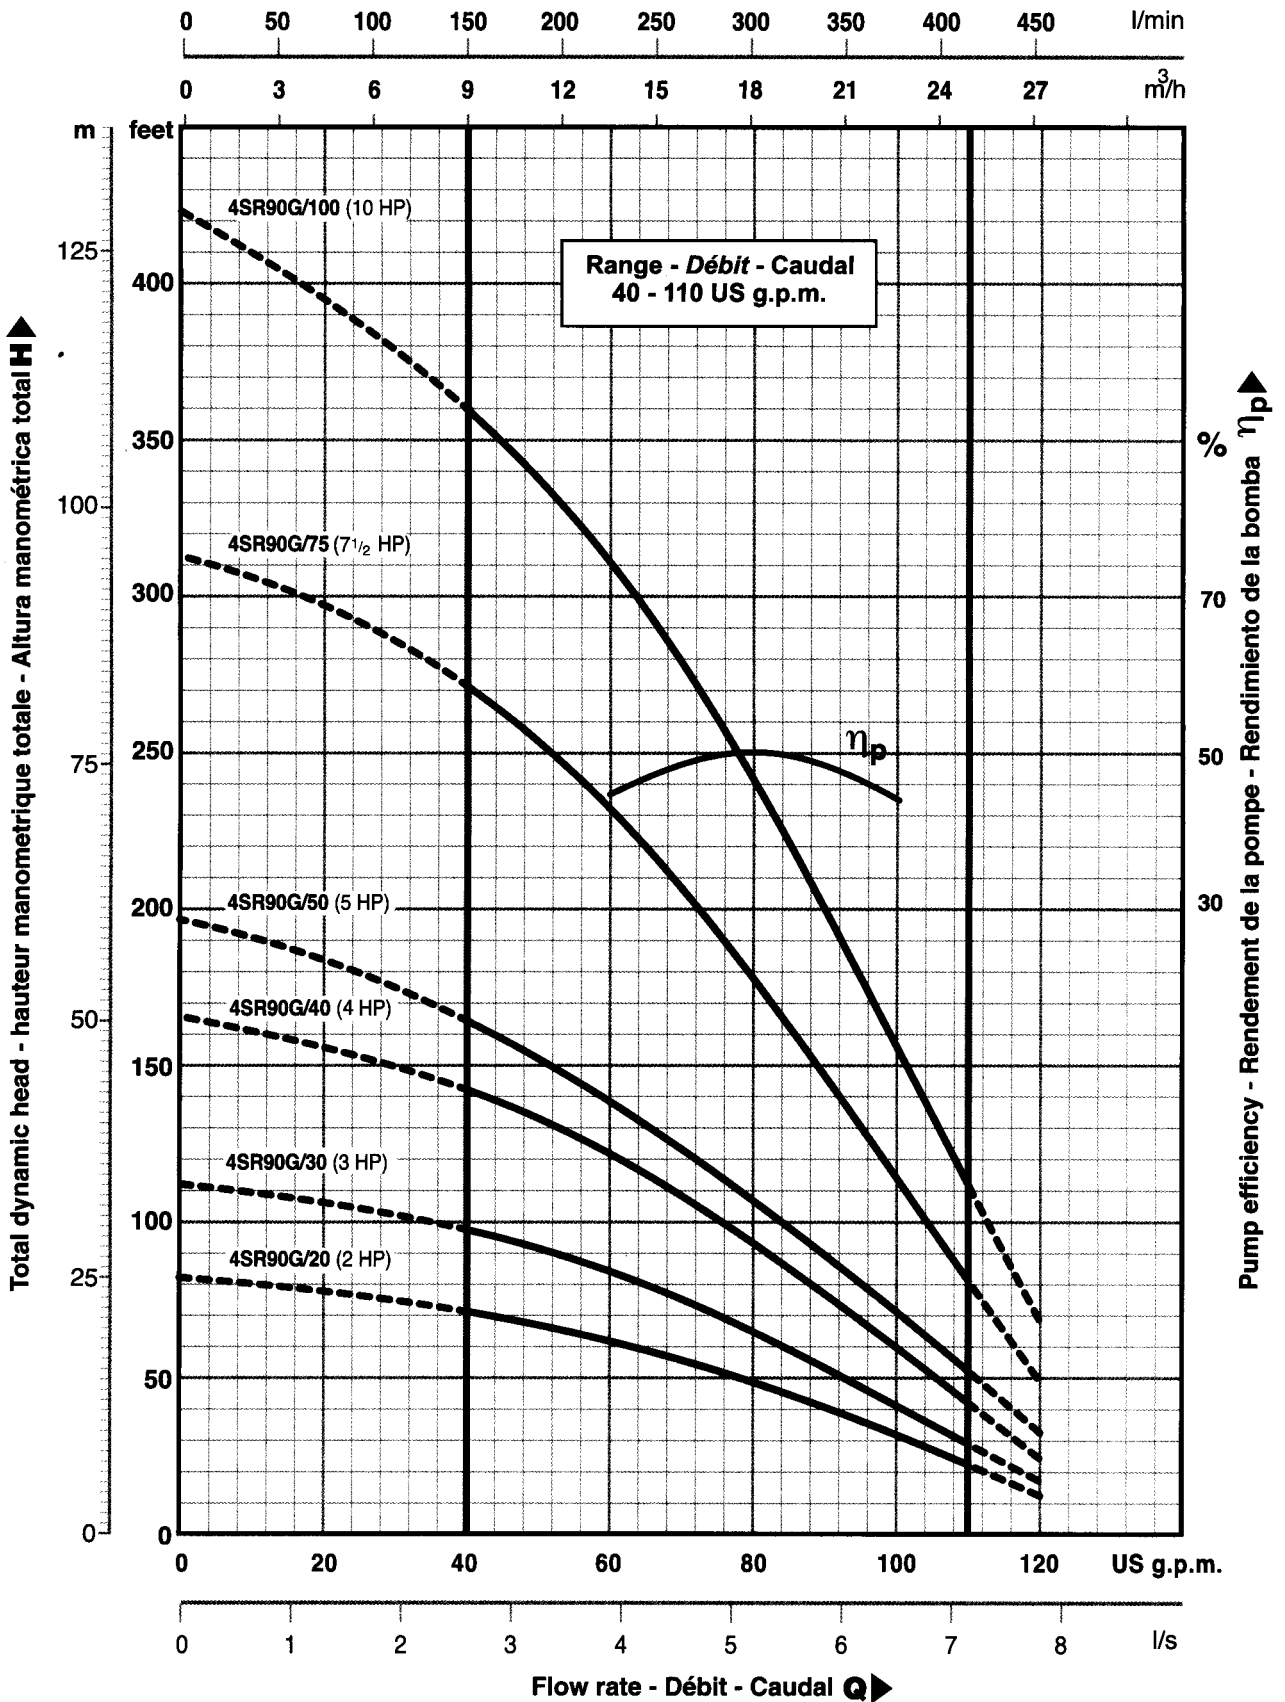

4SR90G Selection Chart / Tableau de Sélection / Tabla de Selección

Horsepower Range: **2 - 5 HP** Recommended Range: **40 - 110 US g.p.m.** 60 Hz, 3450 r.p.m.

Gamme de puissance: **2 - 5 HP** Débit recommandé: **40 - 110 US g.p.m.** 60 Hz, 3450 r.p.m.

Gama de potencias: **2 - 5 HP** Caudal recomendado: **40 - 110 US g.p.m.** 60 Hz, 3450 r.p.m.

MODEL MODEL MODELO	Depth to Water in Feet (Ratings in US g.p.m.) Niveau de l'eau en pieds (Données en US g.p.m.) Nivel del agua en pies (Datos en US g.p.m.)													
	HP	PSI	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240
4SR90G/20	2	0		88	64									
		20	48											
		30												
		40												
		50												
		60												
Shut-off PSI			27	18	10									
4SR90G/30	3	0		101	84	65								
		20	75	52										
		30	52											
		40												
		50												
		60												
Shut-off PSI			40	31	23	14								
4SR90G/40	4	0			102	92	77	63	46					
		20		84	70	55								
		30	84	70	55									
		40	70	55										
		50	46											
		60												
Shut-off PSI			64	55	47	38	29	21	12					
4SR90G/50	5	0				95	84	72	59	44				
		20			78	66	51							
		30		78	66	51								
		40	78	66	51									
		50	59											
		60	44											
Shut-off PSI			77	68	59	51	42	33	25	16				

4SR90G Selection Chart / Tableau de Sélection / Tabla de Selección

Horsepower Range: **7 1/2 - 10 HP** Recommended Range: **40 - 110 US g.p.m.** 60 Hz, 3450 r.p.m.

Gamme de puissance: **7 1/2 - 10 HP** Débit recommandé: **40 - 110 US g.p.m.** 60 Hz, 3450 r.p.m.

Gama de potencias: **7 1/2 - 10 HP** Caudal recomendado: **40 - 110 US g.p.m.** 60 Hz, 3450 r.p.m.

MODEL MODEL MODELO	Depth to Water in Feet (Ratings in US g.p.m.) Niveau de l'eau en pieds (Données en US g.p.m.) Nivel del agua en pies (Datos en US g.p.m.)													
	HP	PSI	80	120	160	200	240	280	320	360	400	440	480	520
4SR90G/75	7 1/2	0		98	86	72	57							
		20	95	83	69	52								
		30	89	76	61	41								
		40	83	69	52									
		50	72	57										
		60	57											
Shut-off PSI			100	83	66	48	31							
4SR90G/100	10	0		108	99	90	80	70	56	40				
		20	106	97	88	78	67	53						
		30	102	92	83	72	60	44						
		40	97	88	78	67	53							
		50	90	80	70	56	40							
		60	80	75	64	49								
Shut-off PSI			148	131	113	96	79	61	44	27				

Notes: 1) Performance shown does not include friction loss in the drop pipe.

2) All performance data is based on rated motor nameplate voltage.

CAUTION: DO NOT USE pump at flow rates outside the recommended range. To do so may cause premature failure of the unit. Pump warranty void when failure occurs under these conditions.

Notes: 1) Les prestations n'incluent pas les pertes de charges dues aux tuyauteries.

2) Toutes les données se réfèrent au voltage indiqué sur la plaque du moteur.

ATTENTION: NE PAS UTILISER les pompes en dehors du débit recommandé. Cela pourrait causer la détérioration prématurée de la pompe. La garantie ne couvre pas son utilisation incorrecte.

Notas: 1) Las prestaciones no incluyen las pérdidas de carga del tubo.

2) Todas las prestaciones se basan en el voltaje declarado en la placa del motor.

ATENCION: NO UTILIZAR las bombas fuera del caudal recomendado. Esto puede causar la avería prematura de la bomba. La garantía no cubre averías producidas por el utilizo incorrecto de la bomba.



Certified CAN/CSA-C 22.2
N°-108-M89 and
UL Standard 778-2000